


Pyramide 15° / 30° / 45°

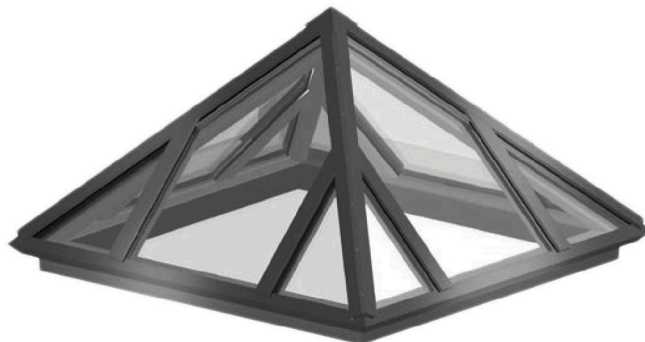

Neigungswinkel	Bereich der Lichtstraße = Außenkante Aufsatzkranz [mm]	Schneelast [N/m ²]	Windsog [N/m ²]	Glasgewicht [kg/m ²]	Anzahl von Feldern	Standardrastergröße [mm]	Reaktionskräfte pro Sprosse	
							Horz. [kN]	Vert. [kN]
15°	4500	750	1500	35	5	900	-5,5/4,8	-3,3/2,5
	5000	750	1500	35	7	714	-5,2/4,5	-3,1/2,4
30°	4500	750	1500	35	5	900	-6,2/5,4	-3,6/2,8
	5000	750	1500	35	7	714	-5,8/5,0	-3,4/2,7
45°	4500	750	1500	35	7	643	-5,8/5,0	-3,4/2,7